

Hydraulické zakružovačky profilov radu PBH



- certifikát CE
- 1 set štandardných kalených a brúsených valcov zo špeciálnej ocele
- bočné valce polohované hydraulicky s digitálnym odčítaním polohy X, Y
- všetky valce rotované hydromotorom (iba PBH 60 s elektromotorom)
- v 3 osiach nastaviteľné bočné podpory
- zvaraný ocelový rám
- samostatný pohyblivý riadiaci panel s tlačidlami a digitálnymi číselníkmi

PBH 60

Štandardné vybavenie

- certifikát CE
- samostatný pohyblivý riadiaci panel – digitálne odčítanie polohy spodných valcov (osi X a Y)
- všetky valce poháňané elektromotorom cez prevodovku
- 1 set štandardných kalených a brúsených valcov zo špeciálnej ocele vhodný pre viacej typov profilov
- zvaraný ocelový rám zbavený vnútorného pnutia s možnosťou vertikálneho aj horizontálneho uloženia
- bočné podpory kalené, nastaviteľné v 3 osiach Z,U a C (Z: dopredu/dozadu, U: hore/dolu a C: doprava /dolava – všetky manuálne)
- bočné podpory aj s dorazmi – vhodné aj pre zakružovanie uhlových profilov
- elektrická a hydraulická ochrana proti preťaženiu

Zvláštne vybavenie (voliteľné príslušenstvo)

- doplnujúce špeciálne valce pre rúry a rôzne profily
- os bočných podpor Z: dopredu/dozadu nastaviteľná hydraulicky, ostatné osi U a C nastaviteľné manuálne
- všetky osi bočných podpor Z: dopredu/dozadu, U: hore/dolu a C: doprava/dolava nastaviteľne hydraulicky
- digitálne odčítanie všetkých osí bočných podpor Z: dopredu/dozadu, U: hore/dolu a C: doprava /dolava
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X,Y a R)
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X,Y, R a Z)
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X, Y, R a všetkých osí hydraulických podpor Z,U,C)
- nastaviteľná rýchlosť otáčania
- príslušenstvo pre zakružovanie špirál

PBH 80, 100

Štandardné vybavenie

- certifikát CE
- samostatný pohyblivý riadiaci panel – digitálne odčítanie polohy spodných valcov (osi X a Y)
- všetky valce poháňané hydromotorom cez prevodovku
- 1 set štandardných kalených a brúsených valcov zo špeciálnej ocele vhodný pre viacej typov profilov
- zvaraný ocelový rám zbavený vnútorného pnutia s možnosťou vertikálneho aj horizontálneho uloženia
- bočné podpory kalené, os bočných podpor Z: dopredu/dozadu nastaviteľná hydraulicky, ostatné osi U: hore/dolu a C: doprava/dolava nastaviteľné manuálne
- bočné podpory aj s dorazmi – vhodné aj pre zakružovanie uhlových profilov
- elektrická a hydraulická ochrana proti preťaženiu

Zvláštne vybavenie (voliteľné príslušenstvo)

- doplnujúce špeciálne valce pre rúry a rôzne profily
- všetky osi bočných podpor Z: dopredu/dozadu, U: hore/dolu a C: doprava/dolava nastaviteľne hydraulicky
- digitálne odčítanie všetkých osí bočných podpor Z: dopredu/dozadu, U: hore/dolu a C: doprava /dolava
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X, Y a R)
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X, Y, R a Z)
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X, Y, R a hydraulických osí Z,U,C)
- nastaviteľná rýchlosť otáčania
- príslušenstvo pre zakružovanie špirál

Hydraulické zakružovačky profilov radu PBH



PBH 125, 180, 240, 300

Štandardné vybavenie

- certifikát CE
- samostatný pohyblivý riadiaci panel – digitálne odčítanie polohy spodných valcov (osi X a Y)
- všetky valce poháňané hydromotorom cez prevodovku
- 1 set štandardných kalených and brúsených valcov zo špeciálnej ocele vhodný pre viacej typov profilov
- zvaraný ocelový rám zbavený vnútorného pnutia vo vyhotovení pre horizontálne uloženie (PBH 125 možnosť vertikálneho aj horizontálneho uloženia)
- bočné podpory kalené, nastaviteľné v 3 osiach Z,U a C (Z: dopredu/dozadu, U: hore/dolu a C: doprava /doľava – všetky hydraulicky)
- bočné podpory aj s dorazmi – vhodné aj pre zakružovanie uhlových profilov
- elektrická a hydraulická ochrana proti preťaženiu

Zvláštne vybavenie (voliteľné príslušenstvo)

- doplnujúce špeciálne valce pre rúry a rôzne profily
- digitálne odčítanie všetkých osí bočných podpor Z: dopredu/dozadu, U: hore/dolu a C: doprava /doľava
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X, Y a R)
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X, Y, R a Z)
- NC riadiaca jednotka (NC riadenie osí X, Y, R a hydraulických osí Z, U, C)
- nastaviteľná rýchlosť otáčania
- špeciálne podpory pre zabránenie deformácií pri zakružovaní „U“, „I“ a „H“ profilov
- príslušenstvo pre zakružovanie špirál (iba PBH 125)

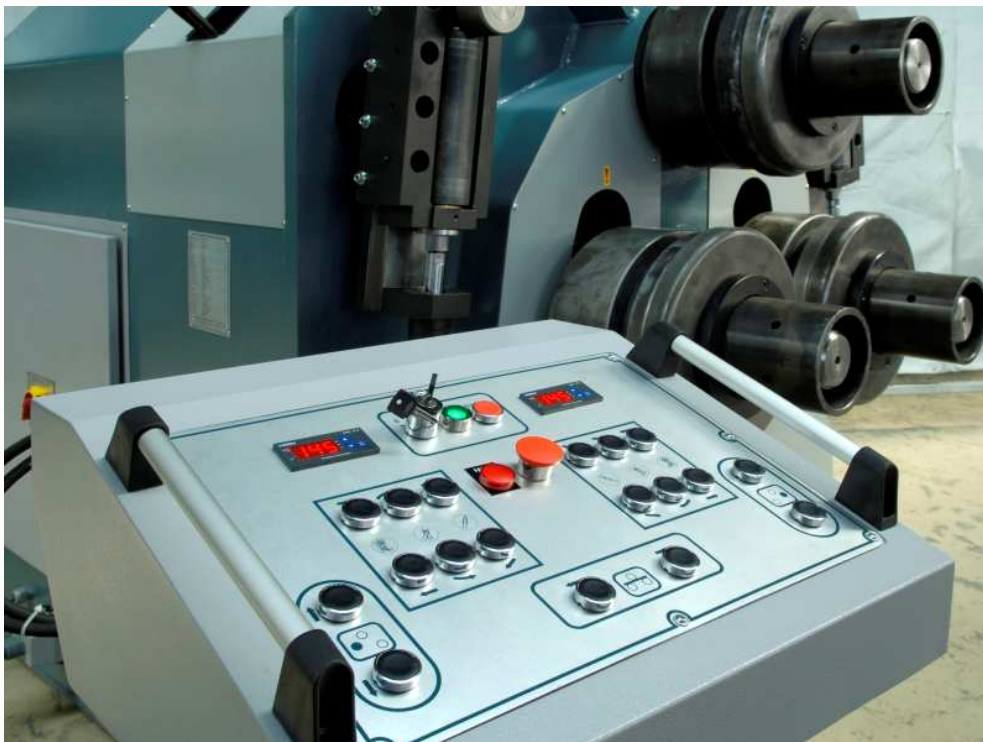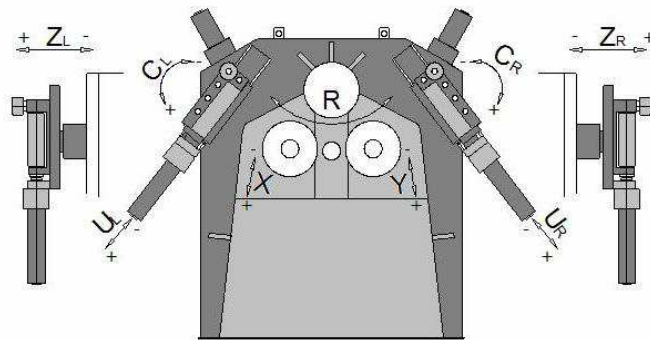

www.ipecon.sk

DIVÍZIA PLECHOTVÁRNIACE STROJE

IPECON Žilina, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina
tel.: + 421 41 7073 400, fax.: + 421 41 7073 455, stroje@ipecon.sk


IPECON